

## Softline och Duoline systemens fördelar:

### Estetik

Innovativ design, överlägsen elegans, funktionalitet samt många färgvarianter av utrymmet tack vare ett brett utbud av färger för trä och aluminium.

### Säkerhet

Moderna lösningar som ger ett ökat inbrottskydd, inklusive bl.a. innovativa Maco Multi Matic KS beslag.

### Utmärkt kvalitet

De högkvalitativa komponenter som använts i båda systemen, till exempel tillämpning av utvalda träbitar, garanterar lång hållbarhet.

### Konstruktionens stabilitet

Softline systemets profil av ihoplimmade lag samt Duoline systemets solida konstruktion av aluminium och trä garanterar unik stabilitet av trä- och aluminiumfönster.

### Energisparande

De material och lösningar som använts i båda systemen, inklusive ett modernt tätningssystem, garanterar enastående parametrar när det gäller värmeisolering:

- för Duoline System – på nivån 0,79 W/(m<sup>2</sup>\*K)\*
- för Softline System – på nivån 0,80 W/(m<sup>2</sup>\*K)\*

### Varaktighet

Den tillämpade profilen, miljövänliga lacket med underskikt och impregneringsmedel mot skadedjur och svampar, samt aluminiumlisten som skyddar träet mot UV-strålning och vatten, garanterar en långsiktig hållbarhet och varaktighet av trä- och aluminiumfönster.

\*U-värdet beräknat för glaspaketet 4/18/4/18/4 - 0.5 W/(m<sup>2</sup>\*K) för ett referensfönster i Duoline 88 mm / Softline 88 mm 1230 x 1480 mm tillverkat av meranti

Drutex S.A.

Łęborska 31 • 77-100 Bytów • Polen

+48 59 822 91 01 • WWW.DRUTEX.EU • DRUTEX@DRUTEX.EU

+48 59 822 91 04

Information presenterade i denna broschyr har bara informerande karaktär. Produktens specifikation borde verifieras med tekniska egenskaper angivna av producenten.

**D**  
**DRUTEX**  
ENGINEERED FOR YOU



# Softline & Duoline

SOFTLINE TRÄSYSTEM

DUOLINE TRÄ OCH ALUMINIUM SYSTEM


WWW.DRUTEX.EU



# Softline Träsystem

Fönster av furu, meranti eller lärkträ i **Softline system** är ett uttryck för klassisk elegans. Vi erbjuder träsystem djupa på 68 mm, 78 mm och 88 mm. Profiler är tillverkade av ihoplimmade lager av massivt trä, torkade till en lämplig fuktighetsnivå och med en lämplig densitet (minst 450 kg/m<sup>3</sup> meranti). Fönsterkarmens nedre kanter skyddas med aluminiumdropplister. Dessutom använder man en termodropplista, vilkens form är anpassad till


fönstrets utseende. En sådan lösning ser elegant ut och skyddar mot vädrets påverkan. Fönster i Softline system lackeras med ett vattenspädbart topplack som utgör beläggningen av högsta kvalitet.

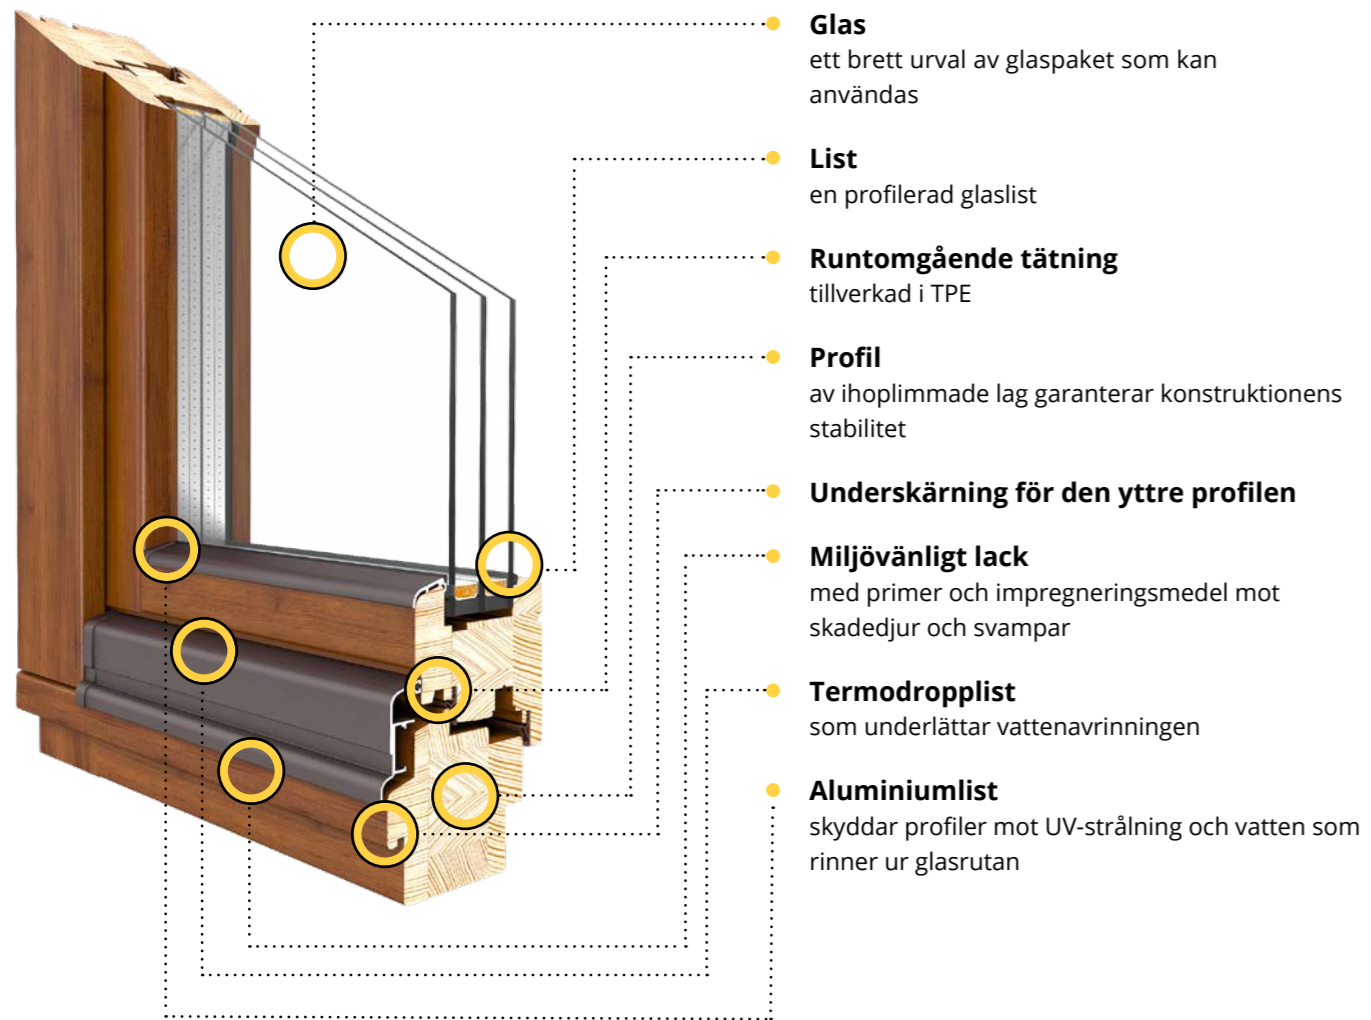

# Duoline Trä- och aluminiumsystem

**Duoline system** är en innovativ lösning där aluminiumets hållbarhet och träets estetik möts. Systemet uppfyller stränga krav för energibesparande och passivt byggande. Aluminiumprofilens kanter har en karakteristisk klassisk form, vilket uttrycker den moderna designen och nutida arkitektoniska trender. Möjlighet att välja bland träprofiler med tjocklek på 68 mm, 78 mm eller 88 mm ger flera konstruktionslösningar. Det yttre

väderbeständigt överdrag i aluminium och ett lämpligt anslutningssystem förbättrar fönstrets stabilitet, statiska parametrar, energieffektivitet och ljudisolering. Systemet erbjuder ett flertal form- och färgmöjligheter så att de kan anpassas till byggnadsfasader på olika sätt.

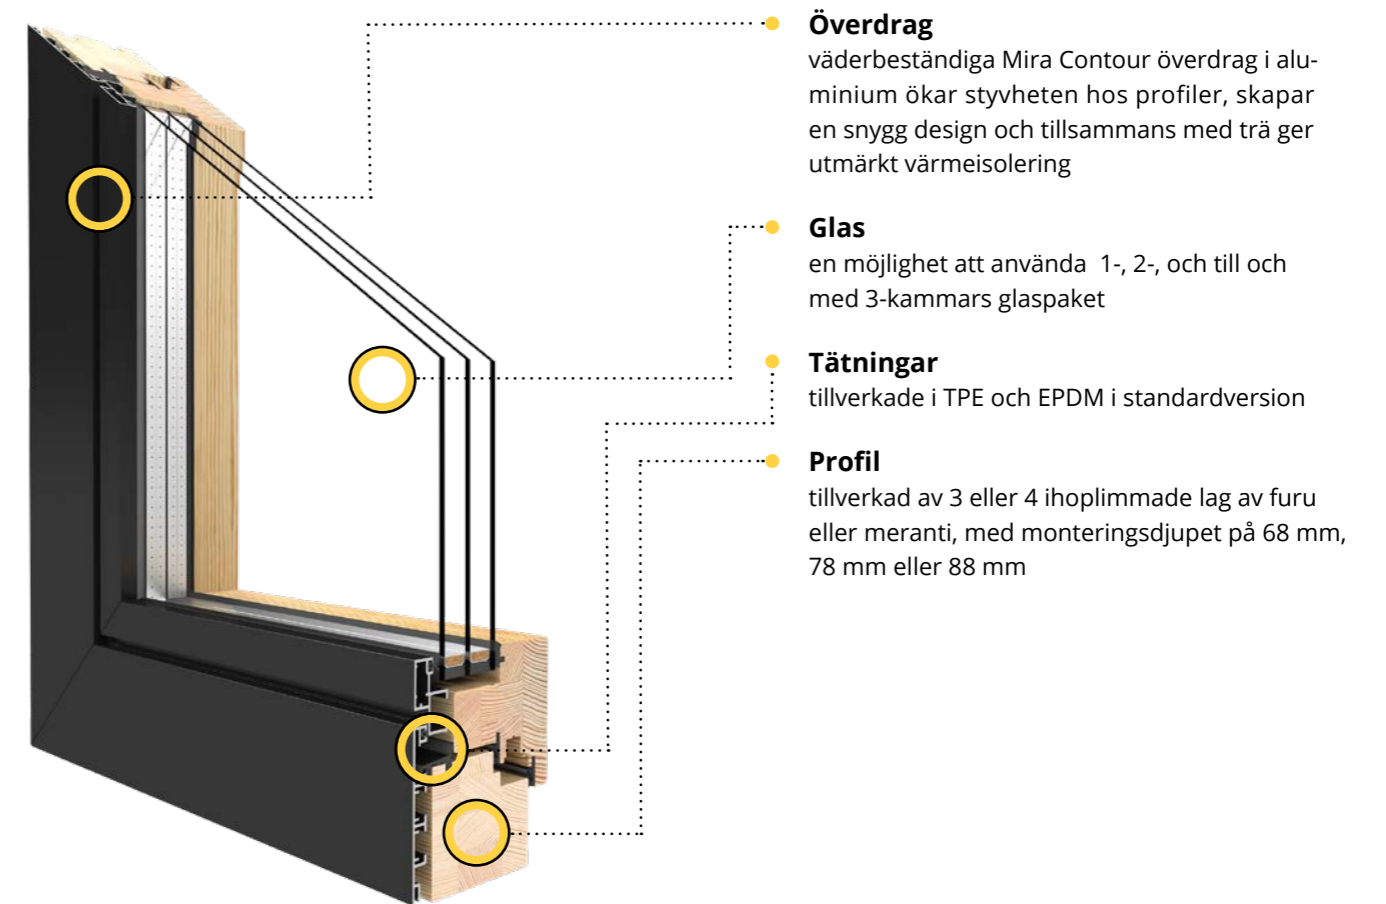

## Vet du att...

Duoline system är ett resultat av många månaders arbete inom forsknings- och utvecklingsavdelningar inom vårt företag. Det kännetecknas av modern konstruktion, hållbarhet och utmärkta tekniska parametrar. Dessutom uppfyller systemet alla stränga krav när det gäller passiv och energibesparande byggande.



**Softline träfönster** har tilldelats utmärkelsen Green Mark 2010 för dess utomordentliga egenskaper och miljövänlighet.